

NOTE! DK

Kranen leveres som 24V med standard konverter for tilslutning til 12V. Kurven SKAL også have 24V og der medleveres en konverter 12/24V som kan klare 20A i output.  
Kunden skal selv sørge for at den monteres beskyttet for regn og støv men med tilstrækkelig køling. F.eks. I kabine eller værktøjskasse.  
Tilslutning til batteri/afbryder med minimum 6mm2 ledning.  
-----HMF-----

- Separat forsyning 24V, ledning 39X føres fra fundament - søjle via inderarm og videre i slangebakker til kranspids og afsluttes med 7 pol. stik. (Ny type)






Bemærk at ledning 39A trækkes direkte fra RCL til kranspids og har 3 signalledninger fra kurv.

- Følér 29257 på snapkobling der registrere kurv er på.
- 10 gr. fra kurv forbindes til RCL indgang K363.
- RC boks sat i holder

Dette diagram supplerer IRC G3 nr. 702135201.

BSØ 9.9.2015

Mandskabskurv nr. 8518220A  
Klargøres v HMF proto

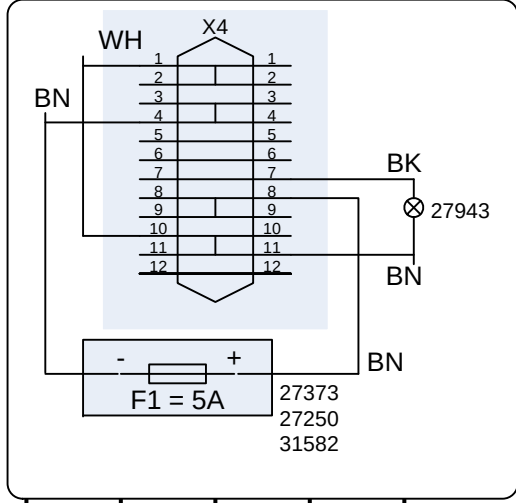


| [39K] Basket EL |    |   |   |
|-----------------|----|---|---|
| X4.2            | BU | - | 2 |
| X4.3            | BN | + | 1 |

| [46] 29224 |    |             |       |
|------------|----|-------------|-------|
| 3          | BU | -           | X4.10 |
| 1          | BN | +           | X4.8  |
| 4          | BK | Lock pin OK | X4.5  |
| 2          | WH |             |       |

| [47] 28739 |    |            |       |
|------------|----|------------|-------|
| *          | BU | -          | X4.11 |
| *          | BN | +          | X4.9  |
| *          | BK | +          | X4.9  |
| *          | GY | 10° signal | X4.6  |

| [48] 29418 |    |               |       |
|------------|----|---------------|-------|
| *          | BU | supply +      | X4.9  |
| *          | BN | RC box signal | X4.7  |
| *          | BK | signal        | X4.12 |
| *          | WH | signal        | X4.12 |



Ledningsføring i slangebakker på kran

39A  
39X

7

39C

29618  
29625  
29621x3  
29623x4  
29627  
29669

29619  
29624  
29620x3  
29622x4  
29626

| [39C] 29481 (7x2.5mm²) |        |             |      |
|------------------------|--------|-------------|------|
| A                      | 1      | Basket -    | X4.1 |
| B                      | 2      | Basket -    | X4.2 |
| C                      | 3      | Basket +    | X4.3 |
| D                      | 4      | Basket +    | X4.4 |
| E                      | 5      | Lock pin OK | X4.5 |
| F                      | 6      | 10° signal  | X4.6 |
| G                      | 7 (BU) | RC box      | X4.7 |

| [39A] 28262 (4x0.75mm²) |      |             |   |
|-------------------------|------|-------------|---|
| K363                    | 1 WH | Lock pin OK | E |
| K366                    | 2 BN | 10° signal  | F |
| K356                    | 3 GN | RC box      | G |
|                         | 4 YE |             |   |

| [39x] 29424 (5x2.5mm²) |      |          |   |
|------------------------|------|----------|---|
|                        | GYNE |          |   |
| -                      | 1    | Basket - | A |
| -                      | 2    | Basket - | B |
| +                      | 3    | Basket + | C |
| +                      | 4    | Basket + | D |

Statron DC/DC-Wandler  
Nr. 2239.6  
HMF nr. 29566



Tilslutning/input + 12V 45A  
Anvend min. 6mm² ledning.

NB!  
Forsyingsledning skal være  
ca. 5 m målt fra fundament.

Monteres af opbygger.  
Benærk at den SKAL monteres beskyttet for regn  
og fugt. F.eks., i kabine eller værktøjskasse.



NOTE!

Der Kran wird für 24V mit Standard Konverter für Anschluss an 12V geliefert. Der Hubarbeitskorb muss auch 24V haben und ein Konverter 12/24V für 20A Output wird mitgeliefert.

Der Kunde muss selber dafür sorgen, dass Schutz gegen Regen und Staub montiert wird, aber mit ausreichend Kühlung. Montierung vom Konverter zum Beispiel in der Kabine oder im Werkzeugkasten.

Anschluss zur Batterie/Schalter mit Minimum 6 mm2 Kabel. (12V - 45A)

| Revision |            |       |
|----------|------------|-------|
| Nr.      | Date       | Sign. |
| A        | 16.07.2015 | BSO   |
| B        | 13.08.2015 | BSO   |
| C        | 09.09.2015 | BSO   |
|          |            |       |
|          |            |       |
|          |            |       |
|          |            |       |

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Product | RCL 5300                                                                              |
| Part    | Personnel basket, base – G3                                                           |
|         |  |
|         | Højbjerg Maskinfabrik A/S                                                             |
|         | Oddervej 200 - DK-8270 Højbjerg                                                       |

|             |            |              |
|-------------|------------|--------------|
| Date        | 16.07.2015 | Drawing size |
| Sign.       | BSO        |              |
|             |            | A3           |
| Replacing   |            |              |
| Drawing nr. |            |              |
| Ko 5164018  |            |              |
| Rep. by     |            |              |