



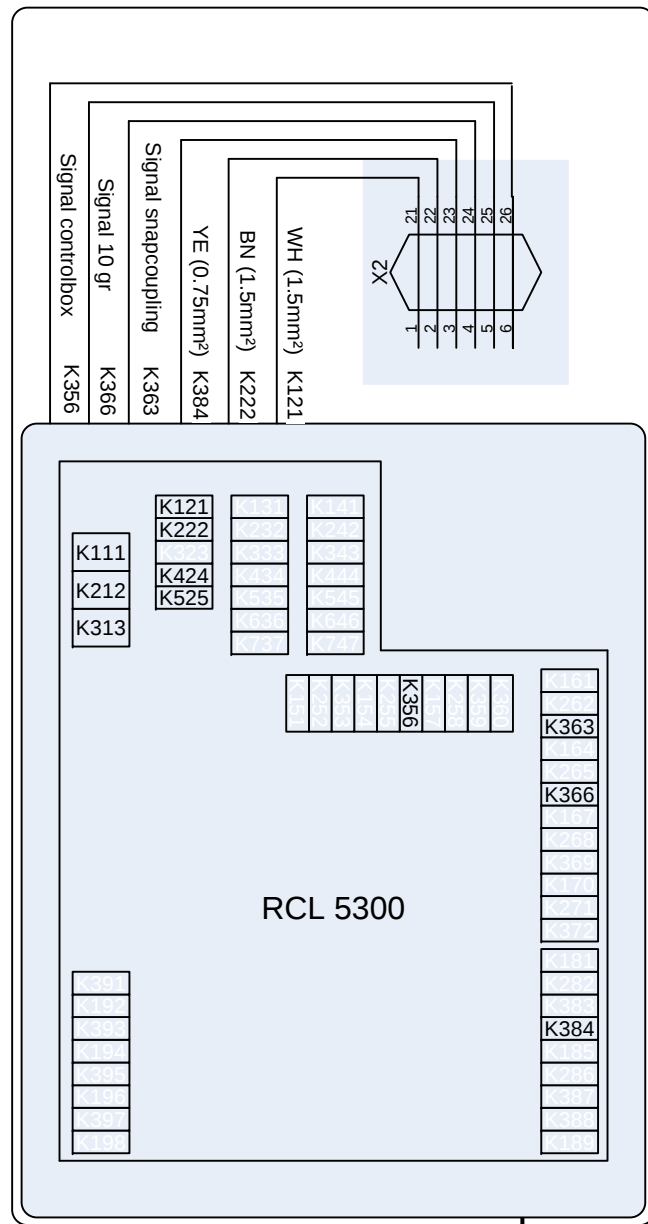


[39B] 28262 (4x0.75mm²)			
X2.4	1	WH	Signal Snap coupling
X2.5	2	BN	Signal 10 gr
X2.6	3	GN	Signal control box
	4	YE	

[39X] 29424 (5x2.5mm²)			
		GYNE	
-	1	Basket -	X3.21
-	2	Basket -	X3.22
+	3	Basket +	X3.23
+	4	Basket +	X3.24

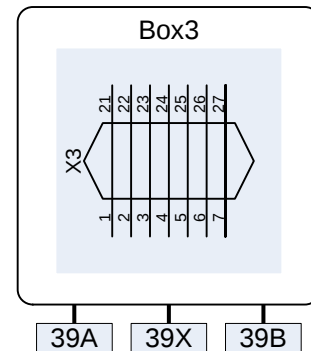

[39] 29480 7X2,5kv			
X3.1	1	Basket -	1
X3.2	2	Basket -	2
X3.3	3	Basket +	3
X3.4	4	Basket +	4
X3.5	5	Signal Snap coupling	5
X3.6	6	Signal 10gr	6
X3.7	BU	Signal control box	7

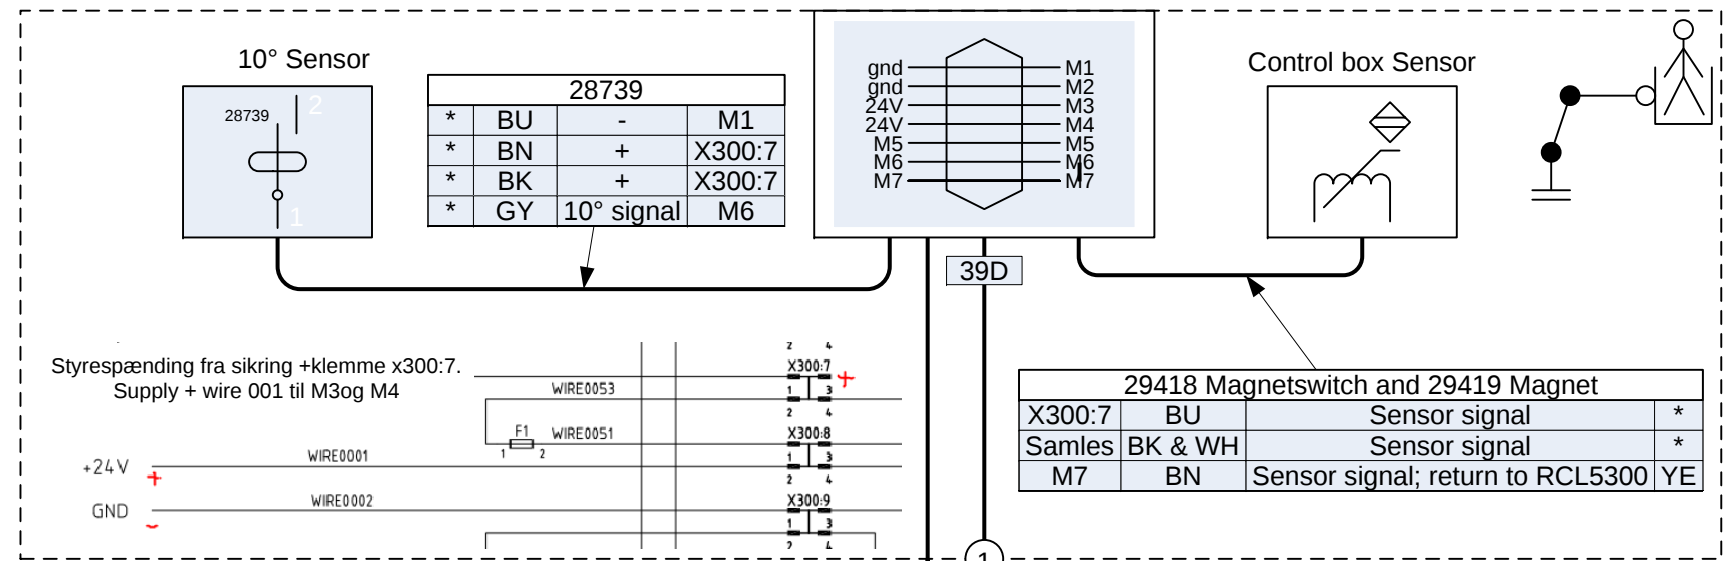

29418 Magnetswitch and 29419 Magnet			
X300:7	BU	Sensor signal	*
Samles	BK & WH	Sensor signal	*
M7	BN	Sensor signal; return to RCL5300	YE

[39E] 29224			
3	BU	-	M1
1	BN	+	X300:7
4	BK	Signal Snap coupling	M5
2	WH		

[39D] 29481 (7x2.5mm²)			
1	1	Basket -	M1
2	2	Basket -	M2
3	3	Basket +	M3
4	4	Basket +	M4
5	5	Signal Snap coupling	M5
6	6	Signal 10gr	M6
7	7	Signal control box	M7

Bemærkning til Elektrikker!
MEWP - Kurvekran NY løsning

Nøgleboks er slettet og erstattes af føler på snapkobling som sætter kran i kurvedrift, når kurv monteres.

Der er nu 3 signal ledninger ført fra kurv gennem boks 3 til RCL.
1 - Signal for controlbox til K 356
2 - 10 gr. signal til K366
3 - Signal for kurv monteret = kurvedrift K363

Separat forsyning (39X) til kurv føres fra fundament til boks 3 ved knækarmshoved, hvor det fordeles videre til kabelrulle nr. 29480, som monteres på knækarm og trækkes gennem aftagelige støtteruller (slangeføring K7) til kranspids.

Bemærk :
Dette diagram supplerer IRC G2 nr. 702145102.
Diagram 702162401 EVS – G2 har som option AIC 2 indtegnet og er derfor også standard.

BSØ 25.6.2015
Anvendt bl.a på kran ko nr 5163696



Revision		
Nr.	Date	Sign.
A	13.05.2015	BSO
B	25.06.2015	BSO

Product	
RCL 5300	
Part	
Basket, supply – Hose reel	
Højbjerg Maskinfabrik A/S	
Oddervej 200 - DK-8270 Højbjerg	

Date	13.05.2015	Drawing size
Sign.	BSO	A3
Replacing		
Drawing nr.	70 20 713 02	
Rep. by		