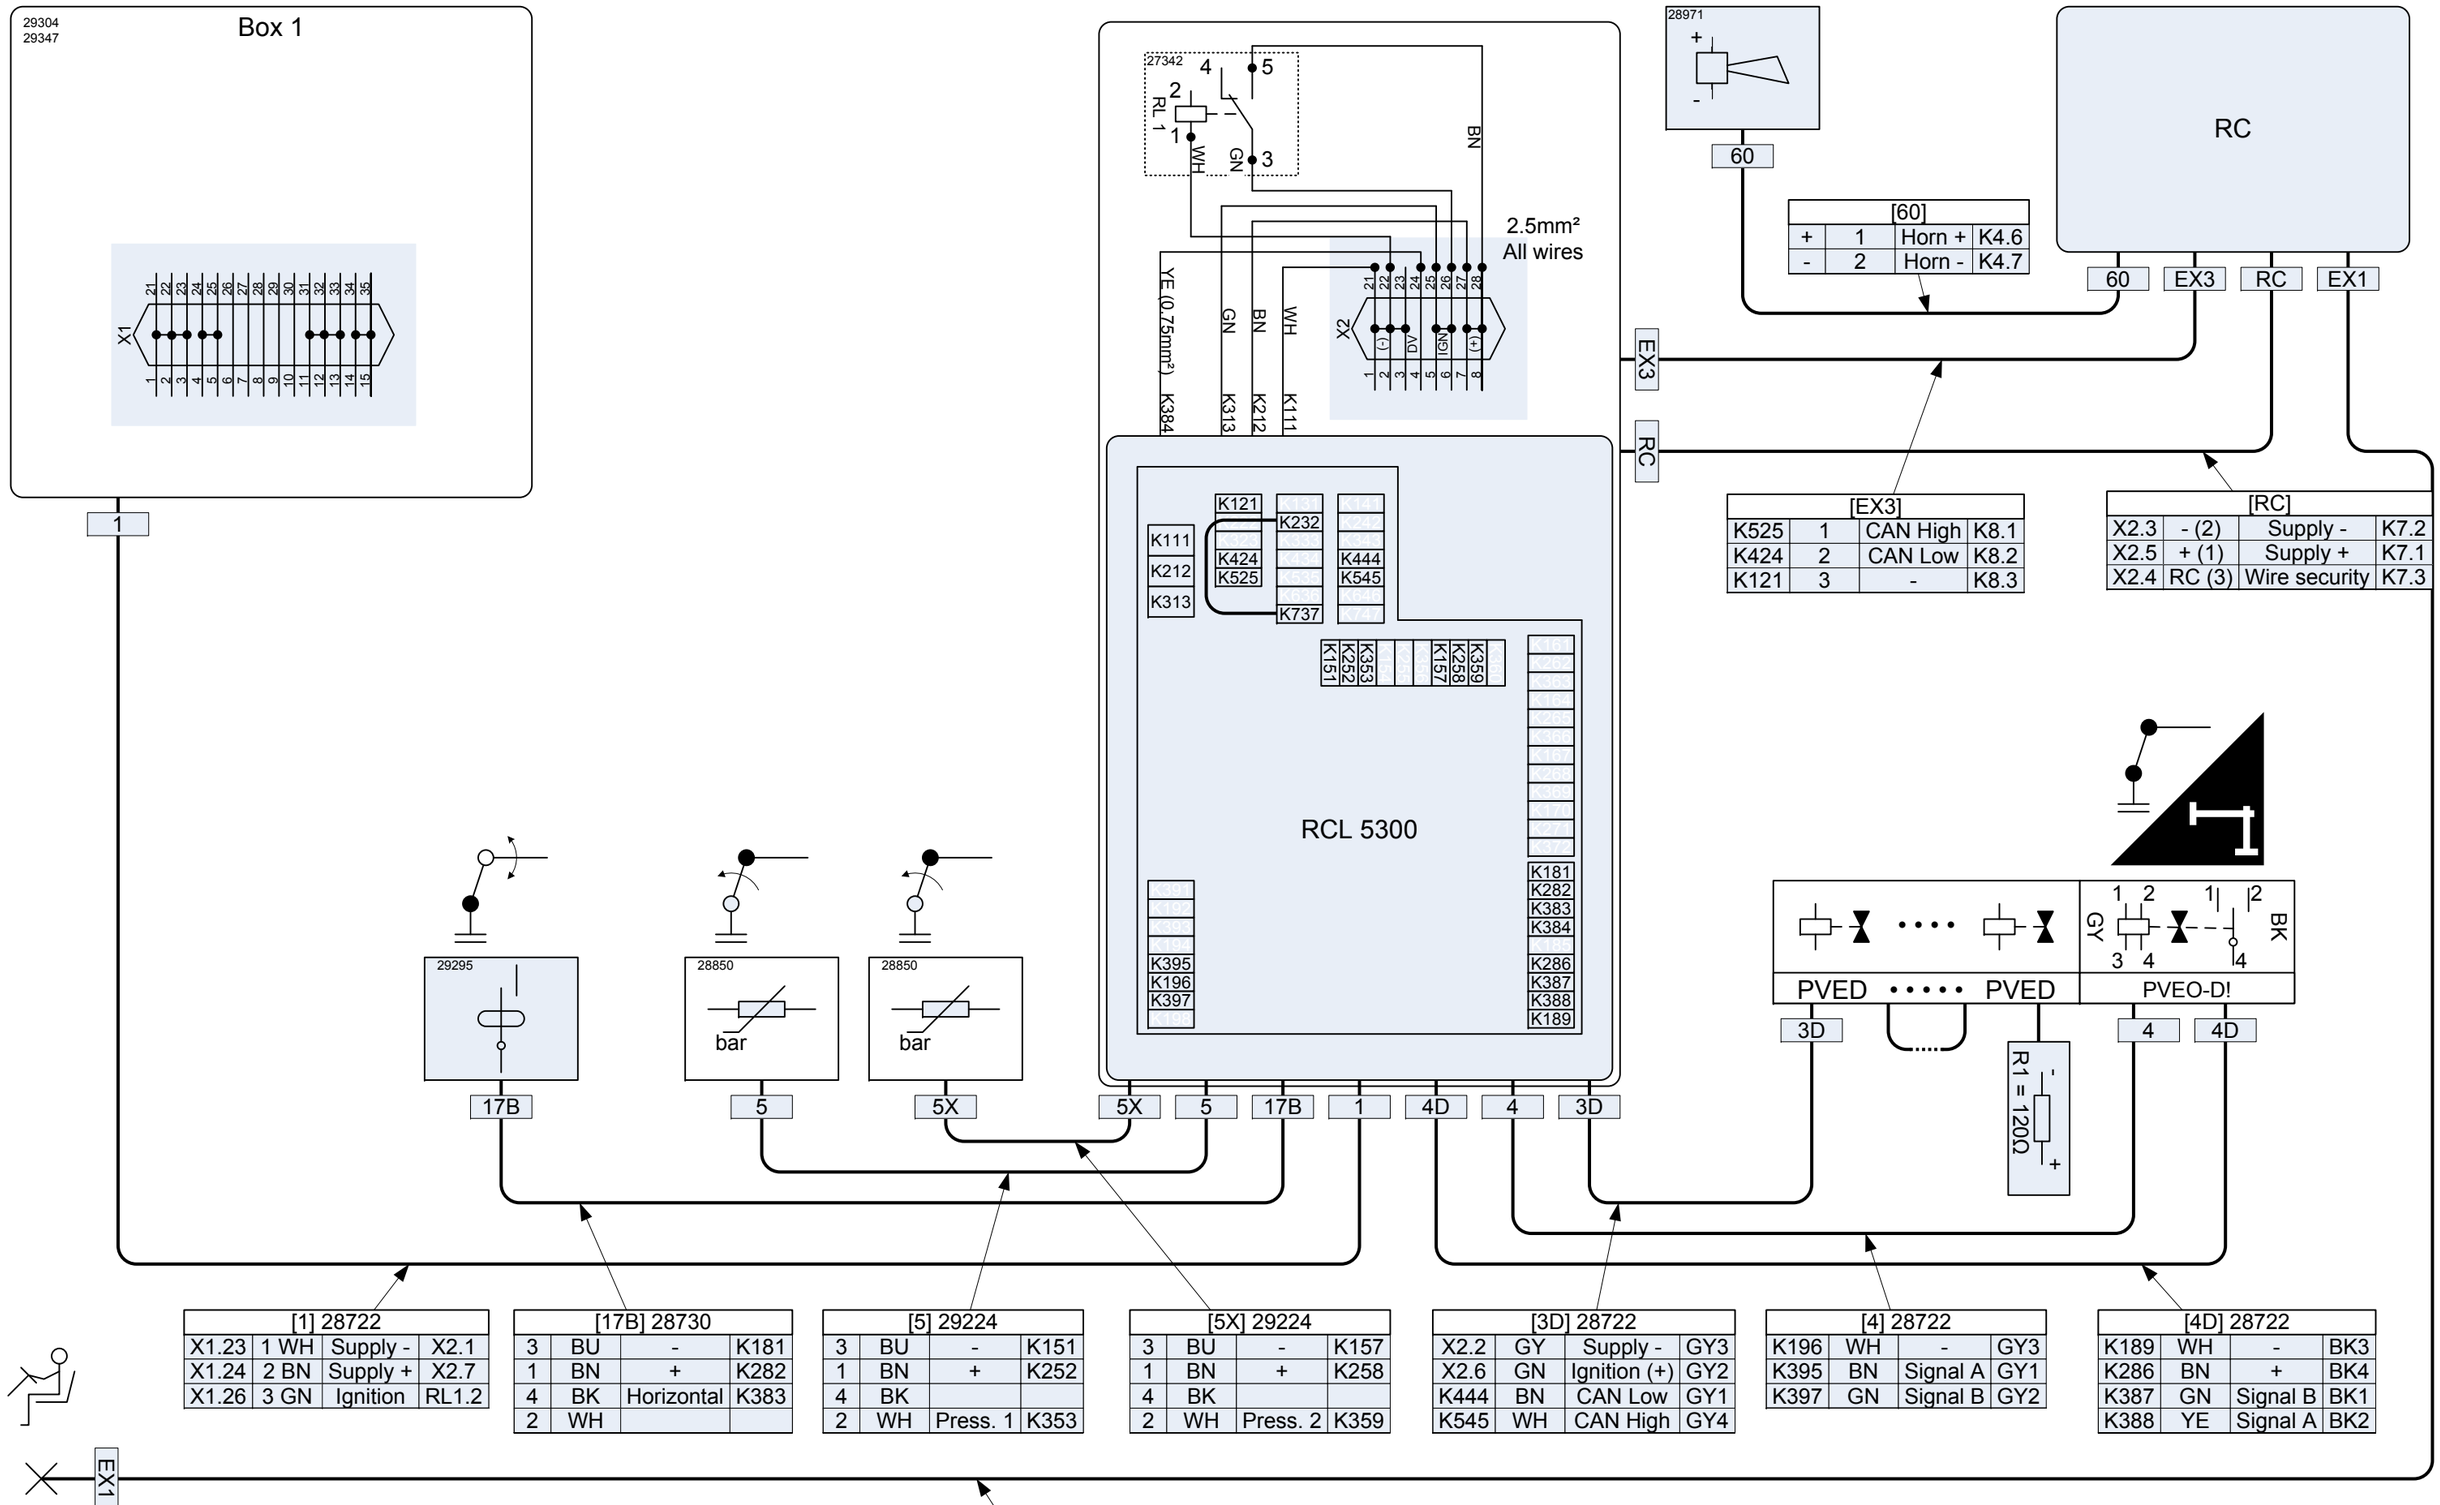

[60]			
+	1	Horn +	K4.6
-	2	Horn -	K4.7

[EX3]			
K525	1	CAN High	K8.1
K424	2	CAN Low	K8.2
K121	3	-	K8.3

[RC]			
X2.3	- (2)	Supply -	K7.2
X2.5	+ (1)	Supply +	K7.1
X2.4	RC (3)	Wire security	K7.3

[1] 28722			
X1.23	1 WH	Supply -	X2.1
X1.24	2 BN	Supply +	X2.7
X1.26	3 GN	Ignition	RL1.2

[17B] 28730			
3	BU	-	K181
1	BN	+	K282
4	BK	Horizontal	K383
2	WH		

[5] 29224			
3	BU	-	K151
1	BN	+	K252
4	BK		
2	WH	Press. 1	K353

[5X] 29224			
3	BU	-	K157
1	BN	+	K258
4	BK		
2	WH	Press. 2	K359

[3D] 28722			
X2.2	GY	Supply -	GY3
X2.6	GN	Ignition (+)	GY2
K444	BN	CAN Low	GY1
K545	WH	CAN High	GY4

[4] 28722			
K196	WH	-	GY3
K395	BN	Signal A	GY1
K397	GN	Signal B	GY2

[4D] 28722			
K189	WH	-	BK3
K286	BN	+	BK4
K387	GN	Signal B	BK1
K388	YE	Signal A	BK2

Connection to system			
Signal Type	Power	Min. Cable size	Connect to:
- RCL	0V, 16A	2.5mm²	Box1:X1.3
+ RCL	24V, 16A	2.5mm²	Box1:X1.4
Ignition	24V, 0.5A	0.75mm²	Box1:X1.6
CE Transport	24V, 1A	0.75mm²	Box1:X1.10
- Other	0V, 16A	2.5mm²	Box1:X1.11
+ Other	24V, 16A	2.5mm²	Box1:X1.14

[EX1]		
1	RPM auto	K4.1
2	Engine start	K4.2
3	Engine stop	K4.3
4	RPM +	K4.4
5	RPM -	K4.5

Revision		
Nr.	Date	Sign.
A	15.03.2013	BWK

Product: RCL 5300

Part: IRC, G2 2500K-3000K

Date: 15.03.2013

Sign.: BWK

Drawing size: A3

Replacing

Drawing nr.: 70 20 618 01

Rep. by

Højbjerg Maskinfabrik a/s
Oddervej 200 - DK-8270 Højbjerg